


### 3. 8. 19" Standschrank "NWS-IP54"

**19" Netzwerkschrank, Schutzart IP54**

**Grundkonfiguration:**

- für Industrieumgebungen und vergleichbar rauhe Umgebungen
- Traglast 800 kg
- solider Rahmen aus patentiertem Aluminiumprofil für höchste Dichtigkeit und Robustheit bei gleichzeitig geringem Gewicht
- Rahmenprofile verbunden mittels Montageblöcken, ermöglicht Demontage bzw. Austausch einzelner Teile bei Beschädigung
- innenseitig 4 x 19" Profilschienen (2 vorne, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster
- Fronttür einteilig, mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und Schwenkhebel IP54 mit Profilhalbzylinder (austauschbar)
- Rücktür Stahlblech, einteilig, mit Schwenkhebel IP54 und Profilhalbzylinder
- Front- und Rücktür mit Vierpunkt-Stangenverschluss und Dichtungen aus Polyurethanschaum, Türöffnungswinkel jeweils 120°
- Seitenwände mit Dichtungen aus Polyurethanschaum, 16-fach verschraubt, Schrauben mit Blindkappen abgedeckt
- Schrankteile innenseitig komplett geerdet
- Dach und Boden mit verschraubten Metallplatten zur Kabeleinführung (ca. 365 x 85 mm) und Dichtungen aus Polyurethanschaum
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau
- inklusive Zubehör:  
1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel

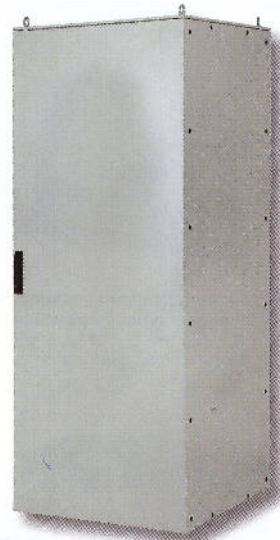

Rückansicht und verschraubte Seitenwand



Artikel-Nr.	Schrankhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
NWS-IP54-27HE-600x600	1315	600	600	65
NWS-IP54-42HE-800x800	2070	800	800	137
NWS-IP54-42HE-800x1000	2070	800	1000	155